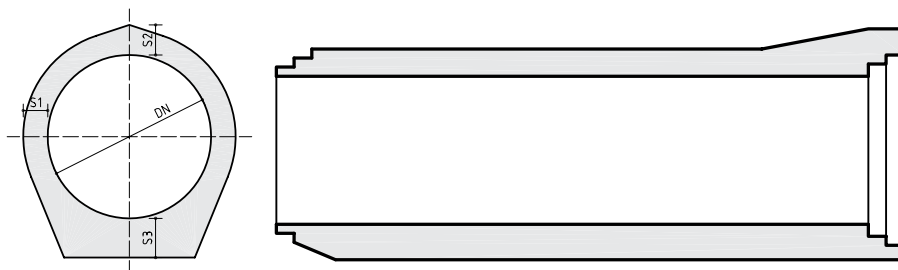


**TUBI CLS UNI EN 1916 AUTOPORTANTI VIBROCOMPRESSI A COMPRESSIONE
RADIALE CON PIANO DI POSA E INCASTRO A BICCHIERE**

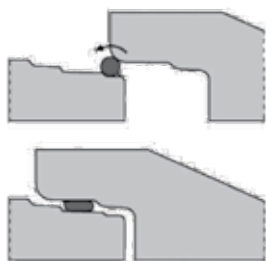
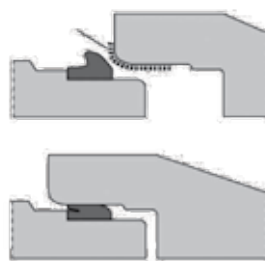
DN INTERNO CM.	LUNGHEZZA UTILE CM.	€/ML				€/CAD
		NORMALE	FIBRO RINFORZATO	RIV. EPOSSIDICO 180°	RIV. EPOSSIDICO 360°	GUARNIZIONE EN 681 - 1 A ROTOLAMENTO
30	200	13,70	17,70	2,10	4,20	2,30
40	200	17,00	22,00	2,50	5,00	2,60
50	200	22,70	29,20	3,30	6,60	3,30
60	200	30,20	36,60	3,80	7,60	4,80
80	225	45,70	54,80	5,10	10,00	6,60
100	225	66,90	76,70	6,50	12,70	9,00
120	225	88,70	103,30	6,80	13,80	12,00

· I TUBI DN 80 - 100 - 120 SONO DOTATI DI CHIODI PER LA MOVIMENTAZIONE E LA POSA; GLI APPOSITI MANIGLIONI PER LA PRESA DEI CHIODI COSTANO €/CAD 116,00 E NE OCCORRE UNO PER IL DN 80 E DUE PER IL DN 100 - 120. QUESTI POSSONO ANCHE ESSERE NOLEGGIATI.

· SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE GUARNIZIONI EN 681-1 A CUSPIDE.


TABELLA DI RESISTENZE A ROTTURA DICHIARATE NEI CERTIFICATI CE DEI NOSTRI TUBI SECONDO EN 1916

DN	30	40	50	60	80	100	120
KN	60	70	75	80	85	105	100


GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO

GUARNIZIONE A SCORRIMENTO A CUSPIDE