


# POZZETTO PE CON VALVOLA CLAPET




PREZZO SU RICHIESTA


## Le fonctionnement du WaBack

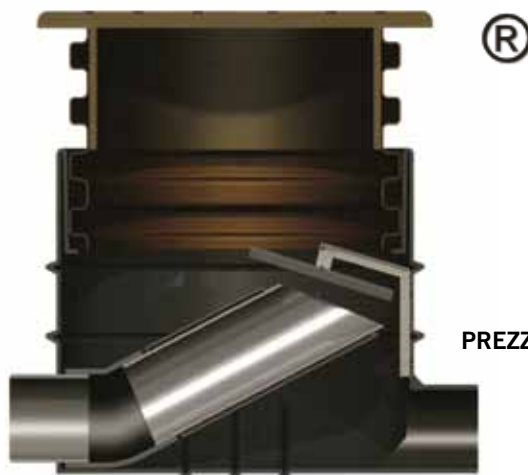

Le WaBack est en position normale de fonctionnement. Il fait office de simple regard. Les eaux usées circulent librement à travers le clapet, sans obstruction, éliminant ainsi tout risque de blocage.



L'eau pénètre le regard à contre-courant. Le tuyau flotteur reste au-dessus du niveau de l'eau. L'eau montante ne peut pas refouler dans le réseau de tuyauterie.



Le niveau d'eau est monté et le clapet est entièrement submergé. La bouche du tuyau est pressée contre le disque d'étanchéité. L'eau peut monter au-dessus du tuyau sans risque de retour dans le réseau de tuyauterie. Le tuyau retourne dans sa position initiale lorsque le niveau d'eau dans le regard descend.

## Dimensions des produits

Réf.	Dim. entrée / DN			Tube de réf.
wb110-600	110	H=400	OD Ø 720	Ø 600
wb160-600	160	H=400	OD Ø 720	Ø 600
wb200-600	200	H=1100	L=1500	Ø 600
wb315-800	315	H=1200	L=1700	Ø 800
Accessoires	Couvercle, tube de refoulement			

### WaBack mini pour caves

wb110-mini	110	H=280	Ø 400	
------------	-----	-------	-------	--