drenaggio

Tubi corrugati in polietilene HDPE per il drenaggio dei terreni.
Eccellenti le prestazioni meccaniche e chimiche che garantiscono affidabilità e sicurezza durante la captazione, raccolta ed eliminazione delle acque in eccesso presenti nel terreno.
Trovano applicazione in agricoltura, edilizia, nella realizzazione di opere infrastrutturali, nella bonifica di terreni colpiti da dissesto idro-geologico, negli impianti di smaltimento dei rifiuti e in quelli sportivi.
La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima resistenza agli agenti chimici e batterici presenti nel terreno.

LEGENDA
[1] Matasse da 25 m
DN/OD Diametro esterno tubo in HDPE
DN/ID min Diametro interno minimo
CODICE PRODOTTO
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo. Raccordi, pezzi speciali o geotessuti non presenti in questo listino sono disponibili su richiesta.

DRENOFILTER pre-rivestito

TOP Galvano Soluzioni per ella ingegneria

TUBO FLESSIBILE IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO, PRE-RIVESTITO CON FILTRO SINTETICO IN TESSUTO NON TESSUTO.
Classe di rigidità anulare: SN4 (4 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 360° (6 file di fessure di captazione).
Tubo pre-rivestito con filtro geotessile in "tessuto non tessuto" in fibra sintetica da 150 g/m² di colore verde RAL 6004. Esterno corrugato/interno liscio - Matasse complete di manicotto di giunzione con alette di fissaggio.

tab.15

DN/OD	mm	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min	mm	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
tipo di giunzione		MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO						
modello di fessurazione		F6N						
matasse da 50 m	€/m codice	5,19 19DF063	6,21 19DF075	6,93 19DF090	8,21 19DF110	10,45 19DF125	16,87 19DF160	29,26[1] 19DF200
imballo standard matasse/bancale metri/bancale		5 250 m	5 250 m	5 250 m	4 200 m	4 200 m	4 200 m	4 200 m

DRENOFILTER è idoneo all'installazione con macchina posa-dreni. Si consiglia di proteggere il prodotto da esposizioni prolungate ai raggi solari diretti.

DRENOCOR DP matasse

TUBO FLESSIBILE IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO
Classe di rigidità anulare: SN4 (4 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 360° (6 file di fessure di captazione). Stabilizzato contro i raggi UV garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Esterno corrugato verde/interno liscio nero - Matasse complete di manicotto di giunzione con alette di fissaggio.

tab.16

DN/OD	mm	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min	mm	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
tipo di giunzione		MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO						
modello di fessurazione		F6N						
matasse da 50 m	€/m codice	2,71 19DP063	3,44 19DP075	3,90 19DP090	4,86 19DP110	6,07 19DP125	10,08 19DP160	17,70[1] 19DP200

drenaggio

DRENOBAR barre

TUBO RIGIDO IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO

Classe di rigidità anulare SN8 (8 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 240° (5 file di fessure di captazione). Stabilizzato contro i raggi UV garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Esterno corrugato nero/interno liscio nero - barre complete di manicotto di giunzione con alette di fissaggio.

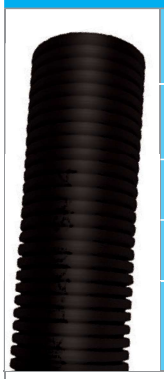

tab.17

DN/OD	mm	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min	mm	-	-	-	92,2	105,3	135,0	175,0
tipo di giunzione		MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO						
modello di fessurazione		F5S						
barre da 6 m	€/m codice	-	-	-	5,58 19DB110	6,97 19DB125	11,63 19DB160	19,40 19DB200

Su ordinazione e per quantità da concordare, DRENOBAR può essere disponibile con fessurazione a 180° (4 file di fessure di captazione) o 120° (3 file di fessure di captazione)

DRENOBAR TNT barre

TUBO RIGIDO IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO, PRE-RIVESTITO CON FILTRO SINTETICO IN TESSUTO NON TESSUTO

Classe di rigidità anulare: SN4 (4 KN/m²) o SN8 (8 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione standard a 180° (4 file di fessure di captazione), a 240° (5 file di fessure di captazione) o a 360° (6 file di fessure di captazione).Tubo pre-rivestito con filtro geotessile in "tessuto non tessuto" in fibra sintetica. Esterno corrugato/interno liscio - Colore standard delle barre: nero - Giunzione a manicotto con alette di fissaggio (DN/OD 125-160-200 mm) o a bicchiere (DN/OD 250-315 mm).

tab.18

DN/OD		mm	125	160	200	250	315	400
DN/ID min		mm	105,3	135,0	175,0	217,0	272,0	343,0
tipo di giunzione			MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO			A BICCHIERE		
modello di fessurazione			F5S			F4S - F6N		
barre da 6 m	SN4 (4 KN/m²)	€/m codice	-	-	26,36 19DB200F4	43,61 19DB250F4	57,38 19DB315F4	82,53 19DB400F4
	SN8 (8 KN/m²)	€/m codice	15,64 19DB125F8	24,35 19DB160F8	28,85 19DB200F8	49,30 19DB250F8	63,09 19DB315F8	91,69 19DB400F8

FESSURAZIONI STANDARD

F4S
4 FILE DI FESSURE CON CANALETTA

ANGOLO TRA LE FILE DI FESSURE β = 60°	ANGOLO FESSURATO TOTALE γ = 180°

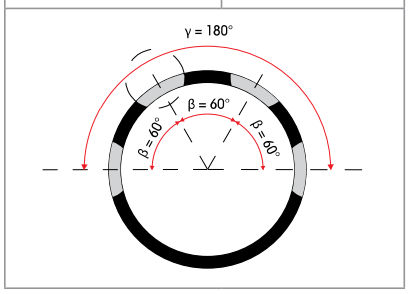

DRENOBAR TNT: DN/OD **250** mm; DN/OD **315** mm

F5S
5 FILE DI FESSURE CON CANALETTA

ANGOLO TRA LE FILE DI FESSURE β = 60°	ANGOLO FESSURATO TOTALE γ = 240°

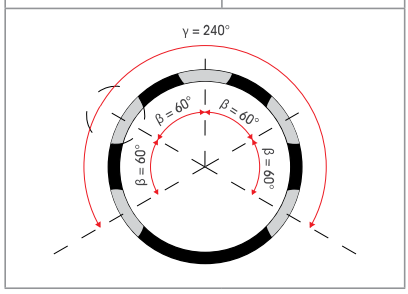

DRENOBAR: DN/OD 110 mm ÷ DN/OD 200 mm
DRENOBAR TNT: DN/OD 125 mm ÷ DN/OD 200 mm

F6N
6 FILE DI FESSURE SENZA CANALETTA

ANGOLO TRA LE FILE DI FESSURE β = 60°	ANGOLO FESSURATO TOTALE γ = 360°

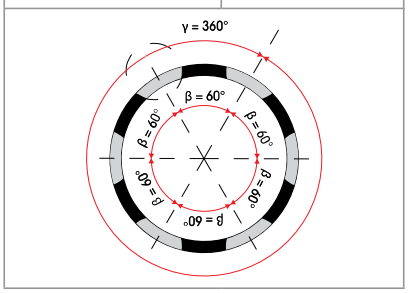

DRENOFILTER: DN/OD 63 mm ÷ DN/OD 200 mm
DRENOCOR DP: DN/OD 110 mm ÷ DN/OD 200 mm
DRENOBAR TNT: DN/OD 250 mm; DN/OD 315 mm