TIPI DI FESSURAZIONI APPLICABILI (V. anche Fig.4)

La fessurazione viene realizzata nelle gole delle corrugazioni (V. anche immagini a fondo pagina)

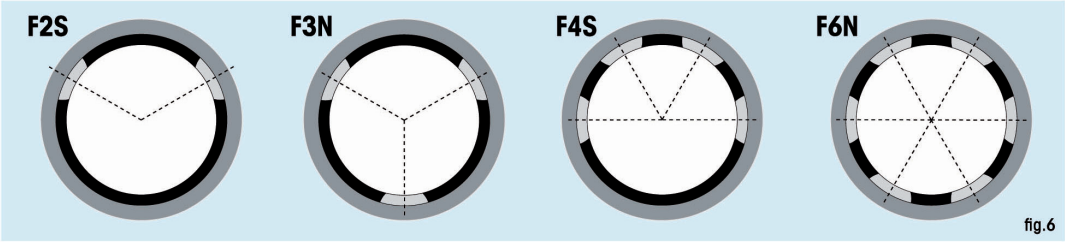

fig.6

TIPOLOGIE DI TUBI FESSURABILI

Tubi in PPHM a doppia parete strutturata da DN/ID 200 mm a DN/ID 600 mm;

CARATTERISTICHE TECNICHE

tab.3

DIAMETRO TUBO	DATI DIMENSIONALI FESSURE◆			TIPOLOGIE DI FESSURAZIONE							
DN/ID (mm)	passo p (mm) ±3mm	ampiezza a (mm) ±20%	spessore s (mm) ±20%	F2S Area drenante△		F3N Area drenante△		F4S Area drenante△		F6N Area drenante△	
				cm²/m	%Ap	cm²/m	%Ap	cm²/m	%Ap	cm²/m	%Ap
200	29,0	60,0	2,0	**82,76**	1,20	**124,14**	1,80	**165,52**	2,39	**248,28**	3,59
250	35,0	80,0	2,0	**91,42**	1,06	**137,14**	1,59	**182,86**	2,12	**274,29**	3,17
300	43,5	90,0	4,0	**165,52**	1,60	**248,28**	2,39	**331,03**	3,19	**496,55**	4,79
400	58,0	165,0	4,0	**227,59**	1,65	**341,38**	2,47	**445,17**	3,29	**682,76**	4,94
500	70,0	155,0	4,0	**265,71**	1,54	**398,57**	2,31	**531,42**	3,08	**797,14**	4,61
600	85,0	195,0	4,0	**275,29**	1,33	**412,94**	1,99	**550,59**	2,66	**825,88**	3,98

◆La possibilità di realizzazione ed il costo per fessurazioni con dati dimensionali diversi da quelli contemplati nella presente tabella è soggetta a valutazione ed approvazione da parte di Riccini s.r.l.
△L'area drenante (la superficie di tubo complessivamente occupata da fessure) viene espressa in cm² per metro lineare di tubo e in % sull'area del tubo (Ap)

PREZZI DELLA FESSURAZIONE*

tab.4

Diametro tubo	Spessore fessure◇	TIPOLOGIE DI FESSURAZIONE			
DN/ID (mm)		F2S	F3N	F4S	F6N
	s (mm)	prezzo €/m	prezzo €/m	prezzo €/m	prezzo €/m
TUBO PARETE STRUTTURATA IN PPHM (NORMALIZZATO SU DN/ID)					
200	2,0	**2,80**	**3,20**	**3,70**	**4,30**
250	2,0	**2,90**	**3,50**	**4,00**	**4,80**
300	4,0	**3,20**	**3,80**	**4,30**	**4,90**
400	4,0	**3,70**	**4,20**	**4,90**	**5,30**
500	4,0	**4,40**	**4,80**	**5,30**	**6,20**
600	4,0	**5,20**	**5,60**	**5,90**	**7,50**

◇La possibilità di realizzazione ed il costo per fessurazioni con dati dimensionali diversi da quelli contemplati nella presente tabella è soggetta a valutazione ed approvazione da parte di Riccini s.r.l.
*Per il prezzo delle barre vedere LISTINO KINGCOR
Per ordini inferiori ai 240 metri (per diametro e tipo) sarà addebitato un costo d'avvio macchine di 100,00 euro +IVA non assoggettabile a sconto.

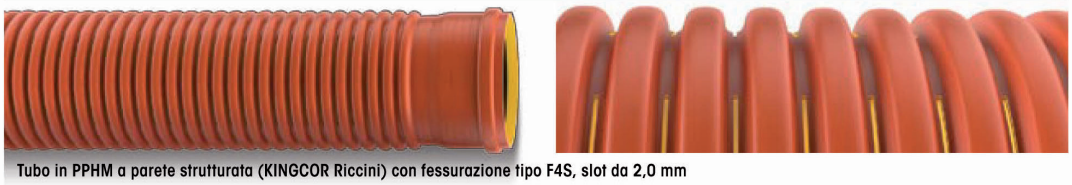

Tubo in PPHM a parete strutturata (KINGCOR Riccini) con fessurazione tipo F4S, slot da 2,0 mm