CHIUSINO ZINCATO
FILM PE TRASPARENTE

CHIUSINI - DRAIN COVERS

COPRICISTERNA

TANK COVER

Descrizione

Copricisterna in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO1461 con coperchio rinforzato e telaio a T in lamiera bugnata mandorlata, altezza 35mm

Description

Tank steel cover UNI EN ISO 1461 hot dip galvanized with beans pattern reinforced top surface and 'T' shape, 35mm frame

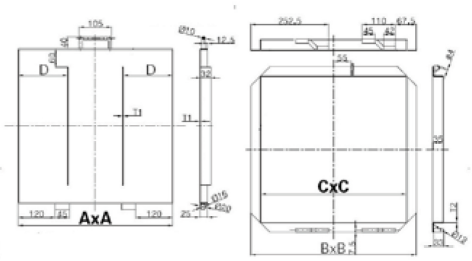

Altezza telaio 35 mm - Frame depth 35 mm

Codice prodotto	Peso kg/pz	Dimensioni coperchio mm (AxA)	Dimensioni luce mm (CxC)	Packing/pallet	Note	Prezzo euro/pz	Peso plt.in qli
Item code	*Weight kg/pc*	*Cover size mm (AxA)*	*Clear opening mm (CxC)*	*Packing/pallet*	*Remarks*	*Price euro/pc*	*Weight of pallet unit kg. 100*
CHZ-01-100	2,50	200x200	170x170	112 pz		9,95	2,80
CHZ-01-101	4,30	300x300	270x270	99 pz		17,13	4,26
CHZ-01-102	6,50	400x400	370x370	120 pz		25,89	7,80
CHZ-01-103	9,40	500x500	470x470	88 pz		37,44	8,27
CHZ-01-104	12,90	600x600	570x570	42 pz		51,39	5,42
CHZ-01-105	16,05	700x700	670x670	38 pz		66,12	6,31
CHZ-01-106	21,10	800x800	770x770	30 pz		84,04	6,33
CHZ-01-107	24,95	900x900	870x870	26 pz		102,37	6,68
CHZ-01-108	28,70	950x950	920x920	22 pz		114,32	6,31
CHZ-01-109	31,00	1000x1000	970x970	22 pz		123,48	6,82
CHZ-01-110	45,30	1200x1200	1170x1170	22 pz		180,44	9,97

FILM PE ***BATI TRANSPARENT***

Il **BATI TRANSPARENT** è un film di polietilene pseudo trasparente di seconda scelta.
Grazie ad un buon rapporto qualità/prezzo, è consigliato per le applicazioni che non necessitano particolari standard qualitativi.

Misure standard a magazzino:

Spessore	**Larghezza film**	**Lunghezza film**	**Peso Teorico**	**Area per Rotolo**	**Piegatura Film**	**Larghezza Rotolo**	**Confezione**
mm	***m***	***m***	***kg***	***m²***		***m***	***n° rotoli per pallet***
0,20	2,00	130	50,0	260	Monopiegato	1,00	18
0,20	3,00	84	50,0	252	Monopiegato	1,50	23
0,20	4,00	65	50,0	260	Soffiettato	2,00	18
0,20	5,00	52	50,0	260	Soffiettato	1,25	23
0,20	6,00	42	50,0	252	Soffiettato	1,50	23
0,20	8,00	32	50,0	256	Multipiegato	1,00	18
0,20	10,00	26	50,0	260	Multipiegato	1,25	18
0,20	12,00	22	50,0	264	Multipiegato	1,50	23
0,20	2,00	63	25,0	126	Monopiegato	1,00	40
0,20	4,00	32	25,0	128	Soffiettato	1,00	40
0,20	6,00	20	25,0	120	Soffiettato	1,50	40