Le saldatrici MONOMATIC, POLYMATIC SMART e POLYCODE SMART sono dotate di sistema automatico di riconoscimento **SMARTFUSE®** che permettono alle Saldatrici di riconoscere automaticamente il raccordo PLASSON connesso, senza ulteriori operazioni.

SALDATRICE MONOVALENTE MONOMATIC

ARTICOLO		€
29143.0308.000		**2.125,00**

SALDATRICE POLIVALENTE POLYMATIC SMART

ARTICOLO		€
29143.0308.303	scanner	**3.990,00**

SALDATRICE POLIVALENTE POLYCODE SMART

ARTICOLO		€
29143.02085324	scanner	**2.870,00**

Dotate di sistema di collegamento Bluetooth®

La Saldatrice Polivalente PLASSON POLYCONTROL, progettata con tecnologia ad inverter, garantisce una continua erogazione di energia al raccordo riducendo notevolmente i tempi di raffreddamento della macchina: **salda in continuo raccordi Grande Diametro senza fermarsi!**

SALDATRICE POLIVALENTE PLASSON POLYCONTROL

ARTICOLO	€
29143.F0218V112	**9.944,74**

Unità di controllo polivalente in grado di saldare raccordi di qualsiasi diametro.

Per dati tecnici e ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica sul sito www.plasson.it

ATTREZZATURE PER RACCORDI ELETTROFUSIONE

Per realizzare una giunzione a regola d'arte occorre impiegare una dotazione strumentale completa, a norma e di qualità. Il saldatore qualificato non ha altro modo per applicare correttamente tutte le proprie conoscenze professionali, se non con l'utilizzo di attrezzi idonei. Le attrezzature proposte da PLASSON consentono di svolgere le operazioni di preparazione e quelle successive in maniera da ottenere una giunzione sicura e tecnicamente ineccepibile.

GARANZIA ATTREZZATURE
Le attrezzature sono tutte coperte da garanzia valevole 1 anno a partire dalla data di acquisto presso il punto vendita. Per usufruire della garanzia è necessario conservare un documento che ne comprovi la data di acquisto (fattura o documento di trasporto), la cui copia deve essere allegata all'attrezzatura nel caso in cui venga inviata, per eventuali riparazioni in garanzia, al Laboratorio Assistenza Tecnica PLASSON Italia.

TAGLIATUBI

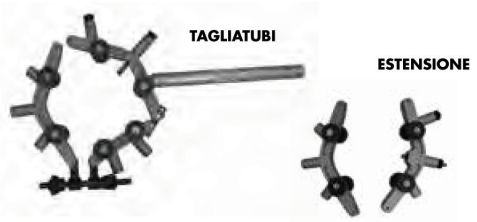

TAGLIATUBI PLAS 1

ARTICOLO	PER TUBI Ø	TAGLIO MAX. MM.	€
652032315	160 ÷ 315	50	**2.095,68**
652032500	355 ÷ 500	50	**1.612,07**

CESOIE

ARTICOLO	PER TUBI Ø	€
2917030C1	≤40	**52,23**
2917030C3	≤63	**221,67**

TAGLIATUBI PLAS 2

ARTICOLO	PER TUBI Ø	TAGLIO MAX. MM.	€
29144.4400.003	90 ÷ 315	35	**1.591,87**

TAGLIATUBI

ARTICOLO	PER TUBI Ø	TAGLIO MAX. MM.	€
2917032075	20 ÷ 75	14	**163,80**
2917032140	50 ÷ 140	16	**210,00**
2917090160	90 ÷ 160	16	**281,40**

TAGLIATUBI a ghigliottina

ARTICOLO	PER TUBI Ø	€
652030125	≤125	**1.962,54**
652030225	≤225	**3.230,10**
652030315	≤315	**8.300,36**

RASCHIATORI

RASCHIATORE MANUALE

ARTICOLO	€
652911000	16,30

RAS 125 RAS 225 RAS 315

RAS 450/RAS 800/RAS 1200

RASCHIATORE ROTAZIONALE RAS

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø	€
29144.4200.002	RAS 125	20÷125	735,00
29144.4200.003	RAS 225	63÷225	840,00
29144.4200.033	RAS 315	90÷315	2.293,20
29144.4200.011/1	RAS 450	250÷450	3.788,35
29144.4200.009	RAS 800	250÷800	4.497,66
29144.4200.012	RAS 1200	800÷1200	7.426,30

PLAS 200

PLAS 315

RASCHIATORE DI TESTA PLAS

ARTICOLO	PER TUBI Ø		€
29144.4200.015/1	63 ÷ 200	PLAS 200	756,00
29144.4200.016/1	90 ÷ 315	PLAS 315	1.008,00

RASCHIATORE ELETTRICO PORTATILE

ARTICOLO	€
29144.4200.026	4.109,70

ATTREZZATURE PER RACCORDI ELETTROFUSIONE

EASY CLAMP

EASY CLAMP S

EASY CLAMP PLUS

STRAP CLAMP

STRAP CLAMP S

STRAP CLAMP PLUS

ALLINEATORE EASY CLAMP

ARTICOLO	PER TUBI Ø	MODELLO	€
29144.4300.000	16 ÷ 63	EASY CLAMP	**1.081,08**
29144.4300.001	32 ÷ 110	EASY CLAMP S	**1.136,52**
29144.4300.009	63 ÷ 225	EASY CLAMP PLUS	**1.925,70**

Tutti gli allineatori serie **EASY CLAMP** sono dotati di n° 4 ganasce e sono adatti per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti (22,5°, 45° e 90°) e riduzioni. L'intera gamma, grazie allo snodo centrale graduato, è in grado di mantenere allineati gomiti con angoli pari a multipli di 7,5°.
Obbligo di utilizzo per effettuare saldature conformi a quanto previsto dai riferimenti normativi relativi al processo di saldatura ad elettrofusione (secondo UNI 10521).
Per la realizzazione di derivazioni all'utenza consigliamo l'utilizzo del modello **EASY CLAMP** o **EASY CLAMP S**, per la realizzazione delle linea di distribuzione consigliamo il modello **EASY CLAMP PLUS**.

ALLINEATORE STRAP CLAMP

ARTICOLO	PER TUBI Ø	MODELLO	€
29144.4300.025	63 ÷ 250	STRAP CLAMP	**1.137,06**
29144.4300.023	110 ÷ 560	STRAP CLAMP S	**2.183,33**
29144.4300.022	250 ÷ 800	STRAP CLAMP PLUS	**2.759,00**

Gli allineatori **STRAP CLAMP** e **STRAP CLAMP S** sono forniti di n° 4 ganasce con cinghie in nylon, entrambi permettono la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.
STRAP CLAMP, grazie allo snodo centrale graduato, è in grado di mantenere allineati gomiti con angoli pari a multipli di 7,5°.
STRAP CLAMP S utilizza un raccordo di collegamento con angolazioni fisse a 22,5°, 45° e 90°. Per la saldatura contemporanea di tutte e tre le uscite di un Ti è necessario l'acquisto di una barra supplementare.
STRAP CLAMP PLUS è dotato di n° 2 ganasce con cinghie in nylon e n° 1 barra di fissaggio e permette il solo allineamento di manicotti. L'attrezzo è predisposto con funzione di spingitubo, utilizzabile fino al d. 630 mm.

PE CLEAN
detergente liquido per polietilene

ARTICOLO	CONFEZIONE	CONTENITORE	Q.TÀ MIN.	€
6529PECLF	1000 ml	bottiglia plastica	12 pz.	**11,80**

Detergente speciale liquido per PE a base di alcool isopropilico come indicato dalle norme di saldatura UNI 10521 e UNI 10520 rispettivamente persaldatura ad elettrofusione e ad elementi termici per contatto. E' ideale per la pulizia di tubi e raccordi e per la preparazione delle superfici destinate alla saldatura, eliminando tracce di umidità ed impurità. Utilizzare con stracci puliti esenti da filacce o carta morbida.

PE CLEAN SALVIETTA
detergente per polietilene

ARTICOLO	CONFEZIONE	€
6529PEPAC	scatola con 10 buste monouso	**6,40**

Salvietta detergente speciale monouso per la pulizia di tubi e raccordi in materia plastica prima del processo di saldatura. A base di alcool isopropilico, sono imbustate singolarmente, in modo da evitare accumulo di umidità sul detergente. Per effetto della bassa quantità di detergente (3 gr.) il prodotto risulta estremamente sicuro per l'utilizzatore. Si raccomanda di non utilizzare la salvietta imbevendola successivamente con solventi diversi. Di grande dimensione è utilizzabile anche per grandi diametri.

PENNARELLO INDELEBILE
MARCATUBO

ARTICOLO	Q.TÀ MIN.	€
29600003	scatola da 10 pz.	**8,23**

SCHIACCIATUBI S3
PER TUBO PE SDR 11 E SDR 17

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø	€
652940250WP	S3	180 ÷ 250	**a richiesta**

Lo schiacciatubi S3 viene fornito per ottenere 4 punti di schiacciamento ed è completo di pompa idraulica manuale e tubi di collegamento.
Viene fornito di serie con un solo set di fermi di fine corsa a scelta tra i seguenti:

- 180 mm SDR11 / 200 mm SDR11
- 180 mm SDR11 / 225 mm SDR11
- 180 mm SDR11 / 250 mm SDR11
- 200 mm SDR11 / 250 mm SDR11
- 225 mm SDR11 / 250 mm SDR11

- 180 mm SDR17 / 200 mm SDR17
- 180 mm SDR17 / 250 mm SDR17
- 180 mm SDR17 / 225 mm SDR17
- 200 mm SDR17 / 250 mm SDR17
- 250 mm SDR11 / 250 mm SDR17

- 200 mm SDR21 / 250 mm SDR17
- 250 mm SDR21 / 250 mm SDR17
- 250 mm SDR26 / 225 mm SDR17

Eventuali set aggiuntivi saranno quotati a parte



SCHIACCIATUBI S4
PER TUBO PE SDR 11 E SDR 17

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø	€
652940400WP	S4	250 ÷ 400	**a richiesta**

Lo schiacciatubi S4 viene fornito per ottenere 4 punti di schiacciamento ed è completo di pompa idraulica azionata da compressore (non fornito). Per le caratteristiche minime del compressore contattare il Servizio Tecnico al n. 840.000.155.
Viene fornito di serie con un solo set di fermi di fine corsa a scelta tra i seguenti:

- 250 mm SDR 11 8 pz.
- 280 mm SDR 11 8 pz.
- 315 mm SDR 11 8 pz.
- 355 mm SDR 11 8 pz.
- 400 mm SDR 11 8 pz.

- 280 mm SDR 17 8 pz.
- 315 mm SDR 17 8 pz.
- 355 mm SDR 17 8 pz.
- 400 mm SDR 17 8 pz.

Eventuali set aggiuntivi saranno quotati a parte